


# Дизельная электростанция MGE60-T400-DO

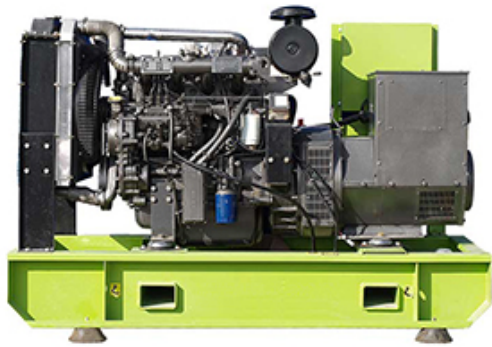

## Основные технические характеристики:

Максимальная мощность	83 кВА
Максимальная мощность	66 кВт
Номинальная мощность	75 кВА
Номинальная мощность	60 кВт
Максимальная сила тока	119 А
Частота	50 Гц
Напряжение	230/400 В
Производитель двигателя	Doosan
Модель двигателя	D1146
Тип двигателя	6, рядное
Максимальная мощность двигателя	85 кВт
Частота вращения	1500 об/мин
Тип охлаждения	жидкостное
Объем двигателя	8.1 л
Расход топлива при 100% нагрузке	20.6 л/час
Расход топлива при 75% нагрузке	15.5 л/час
Расход топлива при 50% нагрузке	10.3 л/час
Производитель альтернатора	Stamford
Модель альтернатора	M-274HS
Тип альтернатора	Синхронный
Габаритные размеры (на раме)	2200x800x1410 мм
Ёмкость топливного бака (на раме)	140 л
Масса (на раме)	1600 кг
Габаритные размеры (капот)	2200x1000x1680 мм
Ёмкость топливного бака (капот)	140 л
Масса (капот)	1885 кг

Автономные дизельные электростанции MGE60-T400-DO (номинальной мощностью 60 кВт и частотой 50 Гц) применяются для генерации 3-х фазного электрического тока напряжением 400 В. Применение хорошо зарекомендовавшего себя и легко ремонтируемого дизельного двигателя в российских режимах работы с отличным качеством электрической энергии синхронного генератора является наиболее грамотным решением для обеспечения основного и резервного энергоснабжения различных объектов. Основным источником электропитания электростанции MGE60-T400-DO (АД-60) применяются для удаленных объектов (стройплощадки, разные производства, дачи, строительство трубопроводов, комплектация земснарядов, удаленные временного размещения, фермы, буровые и т.п.). При монтаже электростанций мощностью 60 кВт с имеющимся шкафом управления по 1-ой степени автоматизации (ручной запуск) необходимо постоянное наличие ответственного, так как включение и отключение электростанции производится без использования автоматики. Вспомогательным (резервным) источником энергоснабжения автономные дизельные генераторы MGE60-T400-DO (АД-60) устанавливаются на объектах, где желательна надежное бесперебойное энергоснабжение (государственные учреждения, супермаркеты, крупные промышленные предприятия, различные производства, школы, больничные учреждения, подразделения банков, отели, стадионы и т.п.). При использовании электростанций мощностью 60 кВт с установленным шкафом управления по 2-ой степени автоматизации нахождение ответственного специалиста необязательно, так как дизельные генераторы включаются в автоматическом режиме при перебоях основного электропитания.

**Базовая комплектация электростанции:** стальная сварная рама с виброопорами; радиатор с механическим вентилятором; двигатель дизельный; датчик уровня топлива; стартер; комплект аккумуляторных батарей с проводами; панель управления; зарядный генератор; подогрев ОЖ; генератор переменного тока; защитная решётка вращающихся деталей; автомат защиты генератора; воздушный фильтр для работы в нормальных условиях; система топливоподдачи с фильтрацией; поставляется заправленной маслом и ОЖ; датчик контроля давления масла; механический регулятор частоты оборотов; глушитель и гибкий переходник к нему; выхлопной фланец; сапуны картера двигателя; щуп для измерения уровня масла; инструкция по эксплуатации; гарантийный талон; сертификат соответствия ГОСТ-Р; предпродажная подготовка.

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-38-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06


Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

# Дизельная электростанция MGE60-T400-DO

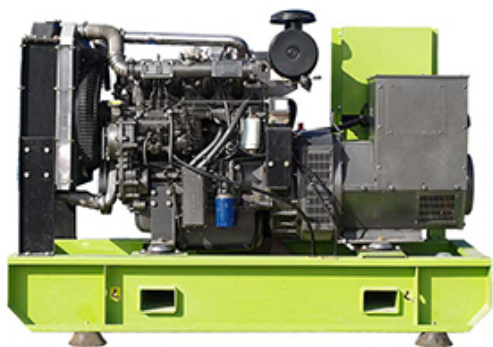

## Основные технические характеристики:

Максимальная мощность	83 кВА
Максимальная мощность	66 кВт
Номинальная мощность	75 кВА
Номинальная мощность	60 кВт
Максимальная сила тока	119 А
Частота	50 Гц
Напряжение	230/400 В
Производитель двигателя	Doosan
Модель двигателя	D1146
Тип двигателя	6, рядное
Максимальная мощность двигателя	85 кВт
Частота вращения	1500 об/мин
Тип охлаждения	жидкостное
Объем двигателя	8.1 л
Расход топлива при 100% нагрузке	20.6 л/час
Расход топлива при 75% нагрузке	15.5 л/час
Расход топлива при 50% нагрузке	10.3 л/час
Производитель альтернатора	Mecc Alte
Модель альтернатора	ЕСР32-3L/4
Тип альтернатора	Синхронный
Габаритные размеры (на раме)	2100x800x1270 мм
Ёмкость топливного бака (на раме)	140 л
Масса (на раме)	1330 кг
Габаритные размеры (капот)	2200x1000x1680 мм
Ёмкость топливного бака (капот)	140 л
Масса (капот)	1615 кг


Генераторы MGE60-T400-DO (номинальной мощностью 60 кВт и частотой 50 Гц) применяются для генерации 3-х фазного электрического тока напряжением 400 В. Установка качественного, а также легко ремонтируемого дизельного двигателя в сложных условиях использования с безусловным качеством тока синхронного альтернатора является наиболее оптимальным решением для обеспечения основного и резервного электроснабжения различных объектов. Единственным источником питания дизель-генераторные установки MGE60-T400-DO (АД-60) используются для находящихся в отдалении объектов (стройгородки, разные производства, коттеджи, строительство трубопроводов, комплектация земснарядов, удаленные поселки временного размещения, фермы, буровые и т.п.). При использовании электростанций номинальной мощностью 60 кВт с имеющимся шкафом управления по 1-ой степени автоматизации (ручной запуск) нужно постоянное присутствие специалиста, так как включение и остановка автономного дизельного генератора производится без использования автоматики. Вспомогательным (резервным) источником электроснабжения автономные дизельные электростанции MGE60-T400-DO (АД-60) используются на объектах, где необходимо постоянное бесперебойное энергоснабжение (административные здания, торговые точки, крупные промышленные предприятия, различные производства, школы, больничные учреждения, финансовые учреждения, гостиницы, стадионы и т.п.). При монтаже дизельных генераторов мощностью 60 кВт со шкафом управления по 2-ой степени автоматизации присутствие специалиста необязательно, так как ДГУ включаются самостоятельно при пропадании основного энергоснабжения.

**Базовая комплектация электростанции:** стальная рама с амортизаторами; стандартный радиатор системы охлаждения; двигатель дизельный; датчик контроля низкого уровня топлива; электрический стартер; комплект аккумуляторных батарей с проводами; панель управления; зарядное устройство АКБ; подогреватель охлаждающей жидкости 220В; генератор (бесщёточный, одноопорный); защитная решетка на вентиляторе и вращающихся деталях; выходной автомат защиты; воздухоочиститель модульной конструкции; система топливоподдачи с фильтрацией; поставляется заправленной маслом и ОЖ; датчик контроля давления масла; механический регулятор частоты оборотов; глушитель; выхлопной фланец; сапуны картера двигателя; встроенный маслоохладитель; инструкция по эксплуатации; гарантийный талон; сертификат соответствия; предпродажная подготовка.

## Доступные варианты исполнения электростанции:

## На раме


---



Дизель-генераторы в открытом исполнении (на раме) подразумевают стандартную минимальную комплектацию, включающую в себя дизельный двигатель, альтернатор и сопутствующие системы, закреплённые на металлической раме. Отличительной особенностью данного варианта исполнения является необходимость установки электростанции в отдельном, специально подготовленном помещении, которое должно отвечать противопожарным требованиям и техническим нормам эксплуатации генератора, а также обеспечивать защиту от шума.

## В капоте


---



Шумозащитный кожух является одним из вариантов исполнения электростанции и предназначен для снижения уровня шума работающего оборудования до нормируемых пределов. Данное решение позволяет устанавливать и эксплуатировать дизель-генераторное оборудование в местах постоянного нахождения людей, т.е. имеющих ограничения по уровню шума, а также защищает оборудование от неблагоприятных внешних воздействий, что делает возможным установку ДГУ даже на открытом воздухе.

## В шумозащитном кожухе


---



Шумозащитный кожух – один из вариантов исполнения дизель-генераторов, основным назначением которого является снижение уровня шумовой нагрузки работающей электростанции до нормируемых величин. Исполнение генератора в шумозащитном кожухе позволяет устанавливать и эксплуатировать ДГУ непосредственно в местах, имеющих ограничения по уровню шума. Помимо этого данное решение позволяет устанавливать дизельные электростанции на открытом воздухе, так как обеспечивает необходимый уровень защиты генераторного оборудования от неблагоприятных внешних факторов.

## В блок-контейнере

---




внутреннего объема контейнера.

Одним из вариантов исполнения систем автономного энергоснабжения являются блок-контейнеры, обеспечивающие максимальный уровень защиты дизель-генераторного оборудования и сопутствующих систем от неблагоприятных внешних воздействий, в том числе механических и климатических. Особенностью данного решения является возможность размещения генераторной установки, необходимого дополнительного оборудования и систем жизнеобеспечения в единый компактный модуль, а также удобства проведения регламентного обследования за счет достаточного

## В шумозащитном кожухе на шасси


---



привлечения спецтехники для её перевозки.


Мобильный вариант исполнения электростанции (на стандартном колесном шасси, в шумозащитном кожухе) – это оптимальный вариант для решения задач, связанных с частым перемещением системы автономного энергоснабжения с объекта на объект. Данные решения являются стандартизированными и имеют возможность перемещения по дорогам общего пользования с помощью обычного автотранспорта, без получения дополнительного разрешения. Таким образом, существенно экономятся время и затраты, так как отсутствует необходимость демонтажа/монтажа ДГУ,

## В блок-контейнере на шасси



Дизельные электростанции в блок-контейнере на шасси относятся к классу мобильных систем автономного энергоснабжения, включающего в себя преимущественно решения промышленного и полупромышленного назначения. Электростанции данного типа исполнения обладают всеми преимуществами установок в блок-контейнере, дополненными возможностью простого и быстрого перемещения генератора с объекта на объект по дорогам общего пользования без необходимости монтажа/демонтажа, погрузки/разгрузки и использования спецтехники.

## В блок-контейнере на салазках



Дизельные электростанции в блок-контейнерах, предназначенных для эксплуатации систем автономного энергоснабжения при минусовых температурах наружного воздуха, могут оснащаться специальными салазками для обеспечения их мобильности в зимний период года. Данный вариант исполнения идеален для северных регионов России и позволяет легко и просто перемещать дизель-генераторную установку с объекта на объект без использования спецтехники, проведения работ по монтажу и демонтажу, погрузки и разгрузки оборудования.

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://motor.nt-rt.ru/> || [mrf@nt-rt.ru](mailto:mrf@nt-rt.ru)